

投光灯具参数概要：

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下。


最大光强		2736.7 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% I _{max}	69.7V x 69.4H
	50% I _{max}	26.9V x 24.8H
	90% I _{max}	6.4V x 9.5H
光束内光通	总计	998.8 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	877.4 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	280.7 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	28.2 lm/1000lm
	上射 LOR	0.0 %
	下射 LOR	99.9 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.℃
测试人员:毛遵豪
测试日期:2016-04-06

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
环境湿度:65.0%
测试距离:11.510米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:220.5V I:0.2983A P:59.04W PF:0.8975 实检光通:2278.07x1 lm		
灯具名称: 投光灯	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: 1
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司	发光口面:	保护角:

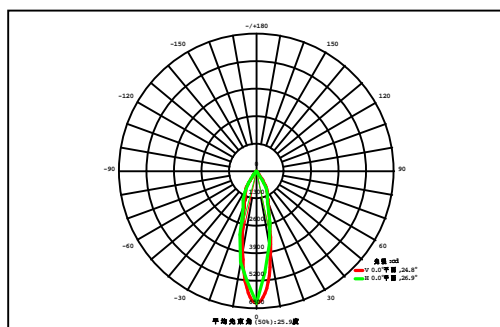

光源数据		光度数据 光效: 38.58lm/W	
型号	L0229 xqe rgbw	峰值光强 (cd)	6234
标称功率 (W)	60	有效效率 (%)	89.3
额定电源电压 (V)	AC220	有效光通 (lm)	2035
额定光通量 (lm)	2278.07	灯具效率 (%)	100.0
灯具内光源数 (只)	1	总光通量 (lm)	2278
实测电源电压 (V)	AC220	50%光束角 (H,V)	25°, 27°

垂 直 角 度 V (°)	区 域 光 通 量																单位: lm		Φ总	Φ有
	0.09	0.13	0.19	0.25	0.33	0.43	0.55	0.68	0.77	0.79	0.73	0.61	0.48	0.37	0.27	0.20	0.14	0.09	7.11	0.00
45	0.14	0.20	0.29	0.39	0.52	0.68	0.87	1.05	1.15	1.13	0.98	0.78	0.59	0.44	0.32	0.22	0.15	0.09	10.0	0.00
40	0.16	0.26	0.41	0.72	1.47	2.64	3.85	4.77	5.29	5.43	5.12	4.45	3.39	2.13	1.07	0.52	0.29	0.18	42.1	17.8
35	0.26	0.42	0.70	1.44	3.03	5.01	6.75	7.87	8.38	8.25	7.52	6.19	4.34	2.35	1.03	0.50	0.29	0.17	64.5	50.7
30	0.26	0.48	1.19	2.83	4.87	6.63	8.08	9.43	10.4	10.7	10.2	9.21	7.93	6.43	4.32	2.11	0.77	0.33	96.2	85.6
25	0.44	0.95	2.79	5.81	8.49	10.0	11.3	12.5	13.2	13.0	11.9	10.5	9.21	7.42	4.60	1.83	0.59	0.28	125	117
20	0.38	0.94	2.66	5.30	7.65	10.1	13.1	17.2	21.4	23.0	20.6	16.0	12.1	9.38	7.38	4.78	1.96	0.59	175	167
15	0.71	2.41	5.70	8.43	10.3	13.5	18.5	25.1	30.0	29.2	23.3	16.6	11.9	8.99	6.99	3.94	1.28	0.39	217	211
10	0.43	1.24	3.72	6.74	8.99	12.0	17.4	27.0	37.7	42.3	37.5	26.2	16.7	11.3	8.47	6.31	3.15	0.89	268	261
5	0.93	3.21	6.49	8.64	11.4	16.5	26.4	41.3	51.7	50.4	38.0	23.0	14.2	9.83	7.46	4.62	1.65	0.44	316	310
0	0.37	1.06	3.62	6.75	8.67	11.1	15.2	22.4	32.0	37.2	34.0	24.8	16.2	11.2	8.32	6.13	3.09	0.90	243	237
-5	0.78	2.64	5.67	8.00	10.1	13.5	18.8	25.5	30.1	28.1	21.0	14.8	11.0	8.55	6.71	3.60	1.01	0.31	210	204
-10	0.30	0.53	2.13	5.08	7.38	9.00	10.9	13.6	17.1	19.6	18.7	15.3	11.7	9.13	6.90	4.45	1.96	0.62	154	147
-15	0.47	1.14	3.16	5.88	7.84	9.08	10.3	10.8	10.4	9.49	8.88	8.43	7.77	6.72	4.20	1.41	0.29	0.22	106	98.9
-20	0.23	0.31	0.64	1.95	4.08	6.02	7.61	8.85	9.74	10.2	9.93	8.96	7.37	5.51	3.72	2.03	0.86	0.36	88.3	76.6
-25	0.28	0.44	0.69	1.66	3.52	5.49	6.77	7.27	7.30	7.11	6.75	5.90	4.32	2.11	0.55	0.17	0.16	0.15	60.6	48.9
-30	0.15	0.23	0.31	0.46	0.95	1.72	2.56	3.30	3.77	3.90	3.72	3.29	2.69	2.02	1.25	0.62	0.33	0.20	31.5	3.41
-35	0.16	0.23	0.29	0.26	0.21	0.27	0.45	0.69	0.84	0.76	0.54	0.30	0.17	0.11	0.11	0.14	0.13	0.09	5.76	0.00
-40	0.16	0.23	0.29	0.26	0.21	0.27	0.45	0.69	0.84	0.76	0.54	0.30	0.17	0.11	0.11	0.14	0.13	0.09	5.76	0.00
-45	0.16	0.23	0.29	0.26	0.21	0.27	0.45	0.69	0.84	0.76	0.54	0.30	0.17	0.11	0.11	0.14	0.13	0.09	5.76	0.00
横 向 角 度 H (°)																				
Φ总	6.56	16.8	40.6	70.6	99.8	134	179	239	291	301	259	195	142	104	73.7	43.6	18.1	6.29	2221	---
Φ有	0.00	2.07	22.5	59.4	87.1	126	172	232	284	294	253	188	130	94.3	61.5	26.7	2.26	0.00	---	2035

半边峰角: U:15.0,D:12.2 , L:12.6,R:12.4

NEMA Beam Type: Type 4

H(β)角度范围: -90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.℃
测试人员: 毛遵豪
测试日期: 2016-04-06


V(B)角度范围: -90度 - 90度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
环境湿度: 65.0%
测试距离: 11.510米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

实测参数: U:220.5V I:0.2983A P:59.04W PF:0.8975 实检光通:2278.07x1 lm		
灯具名称: 投光灯	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: 1
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司	发光口面:	保护角:

锥面光通量(90度):
2194.1 lm
%lum = 96.4%
%lamp = 96.3%

锥面光通量(120度):
2244.9 lm
%lum = 98.7%
%lamp = 98.5%

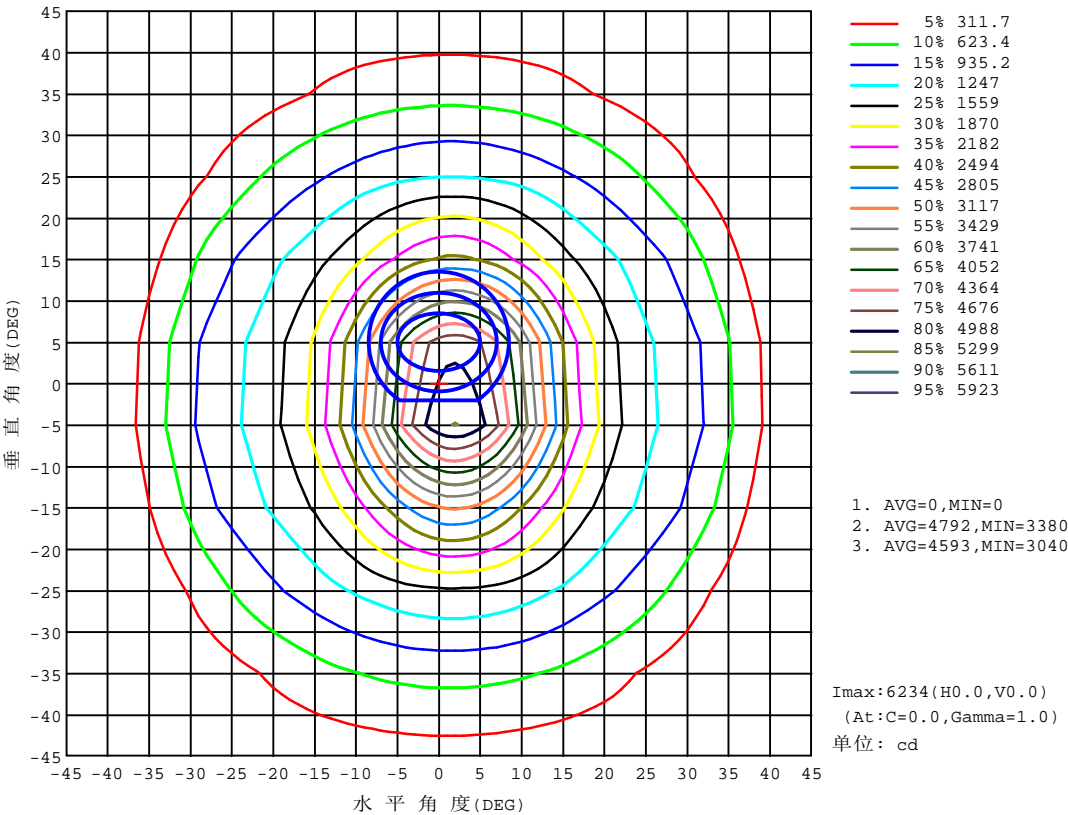


H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.℃
测试人员: 毛遵豪
测试日期: 2016-04-06

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
环境湿度: 65.0%
测试距离: 11.510米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:220.5V I:0.2983A P:59.04W PF:0.8975 实检光通:2278.07x1 lm		
灯具名称: 投光灯	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: 1
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司	发光口面:	保护角:

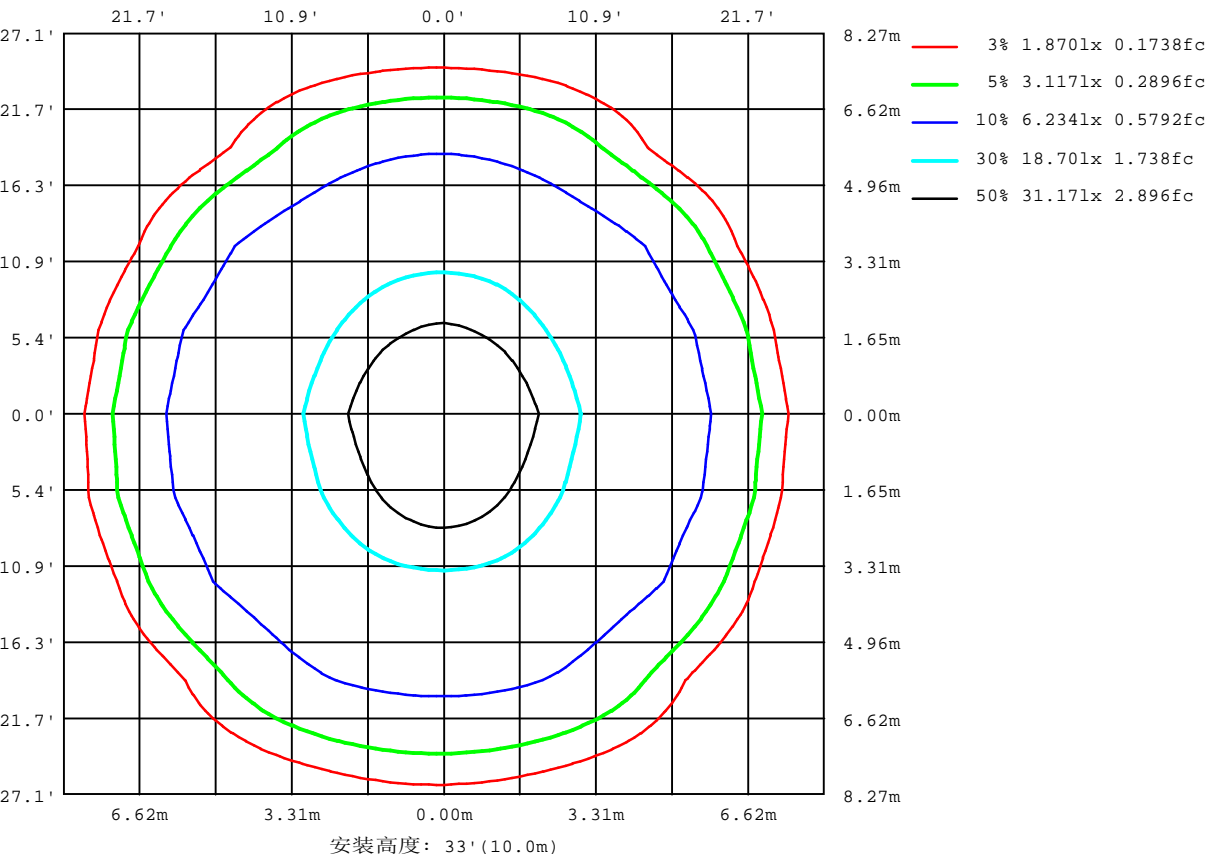

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.℃
测试人员: 毛遵豪
测试日期: 2016-04-06

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
环境湿度: 65.0%
测试距离: 11.510米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

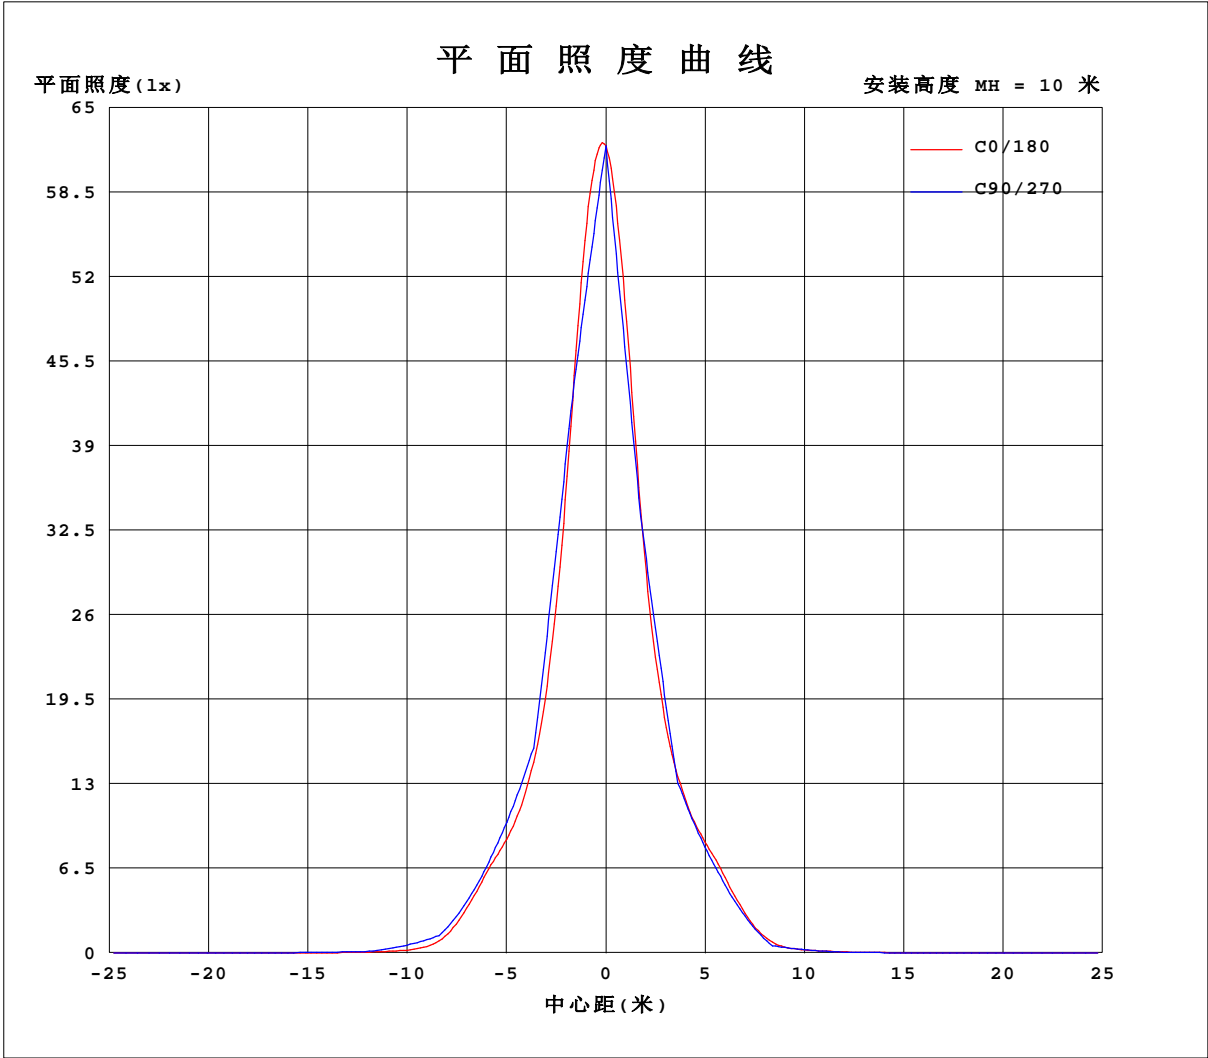


H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.℃
测试人员: 毛遵豪
测试日期: 2016-04-06

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
环境湿度: 65.0%
测试距离: 11.510米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:220.5V I:0.2983A P:59.04W PF:0.8975 实检光通:2278.07x1 lm		
灯具名称: 投光灯	灯具类型:LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:1
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司	发光口面:	保护角:

光通输出:631.3 lm

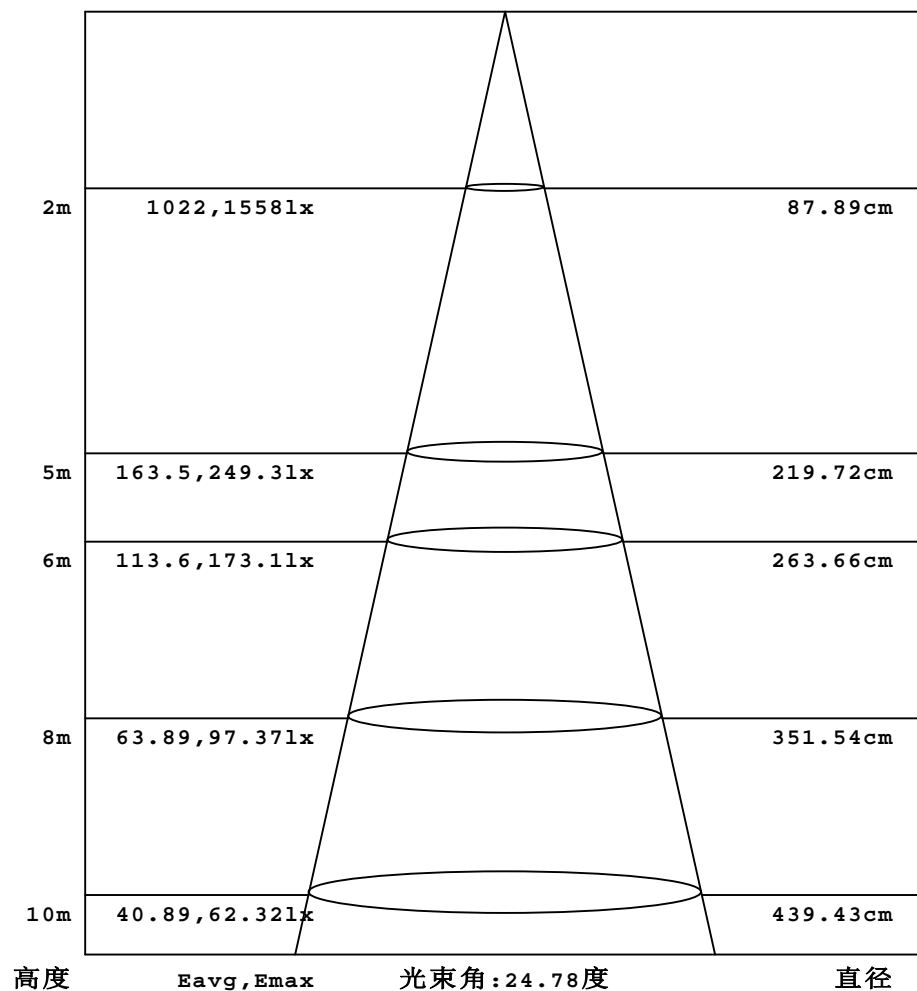

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.℃
测试人员:毛遵豪
测试日期:2016-04-06

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
环境湿度:65.0%
测试距离:11.510米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:220.5V I:0.2983A P:59.04W PF:0.8975 实检光通:2278.07x1 lm		
灯具名称: 投光灯	灯具类型:LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:1
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司	发光口面:	保护角:

表--1

单位: cd

H(°) V(°)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-90	7.55	5.06	5.46	8.35	11.1	11.4	12.3	13.5	14.8	15.8	16.6	16.8	16.0	15.1	14.4	14.0	14.0	14.4	15.2
-85	6.97	5.06	4.90	6.29	9.06	10.0	10.7	11.6	12.7	13.6	14.3	14.8	14.6	14.0	13.6	13.3	13.3	13.5	14.0
-80	4.82	4.45	4.96	6.58	8.25	8.89	9.65	10.5	11.3	12.0	12.5	12.8	12.7	12.5	12.5	12.6	12.7	12.9	13.3
-75	4.58	4.15	4.35	5.31	6.90	7.69	8.37	9.12	9.96	10.7	11.3	11.9	12.1	12.2	12.3	12.5	12.7	12.9	13.2
-70	4.05	3.81	4.26	5.38	6.41	6.94	7.62	8.39	9.18	9.89	10.6	11.2	11.6	12.0	12.3	12.5	12.8	13.0	13.2
-65	3.70	3.70	4.05	4.85	5.85	6.56	7.30	8.18	9.21	10.2	11.3	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.2	17.8	18.1
-60	3.42	3.71	4.39	5.16	5.93	6.75	7.63	8.77	10.1	11.4	13.0	14.7	16.2	17.9	19.6	21.1	22.2	23.0	23.0
-55	3.33	3.46	4.05	4.70	5.48	6.32	7.40	8.77	10.6	12.7	15.4	18.7	22.2	26.0	30.1	34.0	37.1	39.3	40.2
-50	3.32	3.62	4.21	4.85	5.69	6.72	8.19	10.1	12.8	16.0	20.3	25.4	31.1	37.5	43.8	49.6	54.0	56.8	57.4
-45	3.39	3.48	4.09	4.66	5.45	6.55	8.17	10.5	13.9	18.7	25.2	33.5	43.9	56.8	74.6	100	134	165	180
-40	3.50	3.84	4.37	5.05	6.00	7.54	9.85	13.3	18.6	26.1	36.3	49.4	66.2	88.9	124	177	240	291	303
-35	3.68	3.74	4.26	4.78	5.60	7.08	9.51	13.5	19.6	29.0	42.7	63.6	107	213	361	506	617	688	719
-30	3.89	4.11	4.48	5.08	6.20	8.24	11.9	17.9	27.3	41.6	63.6	103	215	453	717	930	1060	1120	1137
-25	4.22	4.27	4.67	5.08	5.88	7.63	10.9	16.9	26.6	42.5	69.3	142	342	628	882	1093	1281	1430	1514
-20	4.54	4.83	5.10	5.54	6.72	9.21	14.0	22.4	37.0	60.9	113	308	692	1029	1220	1412	1631	1829	1904
-15	4.86	4.94	5.32	5.68	6.49	8.42	12.5	20.1	33.5	56.4	108	306	691	1039	1289	1593	2054	2652	3100
-10	5.18	5.46	5.78	6.21	7.46	10.3	16.2	26.7	45.7	80.0	206	589	1010	1255	1576	2100	2938	3917	4384
-5	5.40	5.53	5.98	6.38	7.19	9.19	13.7	22.0	37.6	64.8	139	440	890	1195	1487	1996	2909	4242	5212
0	5.65	6.07	6.46	6.93	8.13	11.0	17.0	28.0	48.3	85.4	247	660	1072	1325	1736	2493	3898	5524	6234
5	5.68	5.86	6.36	6.84	7.71	9.70	14.0	22.1	37.0	63.1	130	405	844	1165	1449	1923	2755	3949	4796
10	5.75	6.13	6.60	7.19	8.51	11.3	16.8	26.3	44.0	73.7	169	504	930	1203	1481	1905	2532	3216	3523
15	5.57	5.73	6.26	6.79	7.66	9.43	13.0	19.7	31.3	51.7	91.4	239	565	914	1188	1457	1801	2223	2523
20	5.42	5.80	6.29	6.89	7.98	10.00	13.8	20.8	32.8	52.6	87.1	202	506	859	1103	1256	1407	1529	1574
25	4.99	5.10	5.64	6.12	6.80	8.11	10.6	15.1	22.8	35.5	55.7	98.8	231	450	691	885	1047	1173	1239
30	4.63	4.88	5.31	5.80	6.52	7.80	10.3	14.6	21.3	32.3	48.5	71.7	119	242	444	648	801	884	911
35	4.23	4.29	4.78	5.15	5.64	6.49	7.97	10.5	14.9	21.5	31.4	45.4	67.1	116	212	326	424	488	518
40	3.91	4.12	4.52	4.86	5.32	6.13	7.43	9.60	13.0	17.9	24.3	33.1	43.8	55.6	70.2	88.3	108	123	128
45	3.81	3.85	4.27	4.60	4.97	5.48	6.30	7.62	9.55	12.6	16.3	21.8	28.2	35.5	43.8	53.9	64.9	74.7	80.0
50	3.74	3.89	4.30	4.59	4.96	5.39	6.08	7.00	8.36	10.1	12.4	15.2	18.3	21.6	25.1	28.4	30.7	31.9	31.9
55	3.97	4.10	4.46	4.82	5.12	5.46	5.91	6.51	7.31	8.41	9.70	11.5	13.4	15.5	17.6	19.6	21.3	22.3	22.5
60	4.30	4.49	4.93	5.27	5.55	5.86	6.19	6.58	7.09	7.69	8.36	9.17	10.1	11.0	11.8	12.4	12.8	13.0	12.9
65	4.62	4.78	5.05	5.42	5.73	6.02	6.30	6.60	6.96	7.37	7.83	8.31	8.89	9.48	10.0	10.4	10.8	10.9	10.9
70	5.02	5.22	5.47	5.85	6.15	6.43	6.66	6.89	7.16	7.40	7.66	7.91	8.18	8.42	8.60	8.76	8.87	8.92	8.93
75	5.32	5.45	5.60	5.85	6.08	6.32	6.53	6.74	6.95	7.13	7.34	7.51	7.69	7.86	8.00	8.10	8.16	8.20	8.22
80	5.67	5.80	5.93	6.05	6.19	6.40	6.58	6.76	6.91	7.03	7.15	7.25	7.36	7.42	7.49	7.50	7.50	7.50	7.50
85	5.67	5.75	5.80	5.87	5.93	6.00	6.09	6.17	6.25	6.31	6.38	6.43	6.48	6.53	6.56	6.57	6.57	6.57	6.57
90	5.73	5.73	5.73	5.72	5.71	5.68	5.68	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.66

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 1.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.℃

测试人员: 毛遵豪

测试日期: 2016-04-06

V(B)角度范围:-90度 - 90度

V(B)角度间隔: 5.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290

环境湿度: 65.0%

测试距离: 11.510米 [K=1.0000]

备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:220.5V I:0.2983A P:59.04W PF:0.8975 实检光通:2278.07x1 lm																	
灯具名称: 投光灯									灯具类型:LED						灯具重量:		
灯具规格:									外型尺寸:						测试编号:1		
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司									发光口面:						保护角:		

表--2

单位: cd

H(°)\V(°)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
-90	16.1	17.0	17.8	18.4	18.6	18.2	17.7	17.2	16.7	15.9	14.8	13.8	12.5	10.7	8.22	6.93	6.36	5.25
-85	14.6	15.3	15.8	16.2	16.4	16.1	15.7	15.2	14.7	14.1	13.3	12.4	11.4	10.1	8.28	6.41	6.07	4.90
-80	13.7	14.0	14.2	14.3	14.1	13.7	13.3	12.8	12.3	11.7	11.0	10.3	9.40	8.18	6.58	5.61	5.09	4.11
-75	13.4	13.6	13.7	13.7	13.5	13.0	12.5	11.9	11.4	10.8	10.1	9.50	8.74	7.86	6.65	5.42	4.97	4.20
-70	13.3	13.4	13.2	12.9	12.4	11.9	11.2	10.6	9.98	9.36	8.72	8.09	7.43	6.65	5.61	4.86	4.39	3.79
-65	18.0	17.6	16.9	16.0	14.9	13.7	12.7	11.6	10.6	9.69	8.85	8.08	7.35	6.62	5.81	4.98	4.47	3.91
-60	22.4	21.3	19.9	18.2	16.5	14.8	13.3	11.8	10.5	9.37	8.35	7.46	6.71	5.98	5.29	4.69	4.11	3.65
-55	39.6	37.6	34.4	30.3	25.9	21.6	17.9	14.9	12.5	10.7	9.15	7.96	6.98	6.14	5.45	4.83	4.30	3.84
-50	55.5	51.6	45.9	38.9	31.9	25.3	19.8	16.0	12.9	10.7	8.92	7.63	6.55	5.72	5.08	4.56	4.03	3.85
-45	174	149	115	83.8	61.5	46.0	33.9	24.6	17.9	13.7	10.7	8.73	7.23	6.11	5.29	4.72	4.26	3.93
-40	276	220	157	109	77.5	56.4	39.9	27.4	19.0	14.0	10.8	8.46	6.93	5.74	5.00	4.51	4.05	3.96
-35	709	658	565	433	277	143	73.3	45.3	29.0	19.0	13.2	9.81	7.59	6.15	5.17	4.69	4.37	4.06
-30	1112	1031	872	635	358	156	79.5	48.4	29.7	18.5	12.6	9.19	6.93	5.64	4.89	4.59	4.32	4.08
-25	1497	1382	1203	992	760	470	217	85.5	45.7	26.6	16.2	10.8	7.76	5.94	4.89	4.54	4.43	4.12
-20	1810	1600	1366	1171	943	560	214	81.1	43.7	24.6	14.7	9.58	6.82	5.26	4.49	4.36	4.26	4.07
-15	3025	2488	1889	1457	1170	878	482	170	64.6	34.7	19.3	11.8	7.90	5.72	4.63	4.29	4.25	3.92
-10	3881	2871	2019	1491	1187	890	442	133	55.6	30.0	16.6	10.1	6.89	5.15	4.30	4.17	4.01	3.69
-5	5085	3947	2620	1786	1334	1069	674	252	78.4	39.4	21.3	12.4	7.88	5.57	4.47	4.12	4.05	3.70
0	5572	3878	2432	1653	1252	982	532	162	59.8	31.8	17.1	10.2	6.76	4.95	4.12	4.01	3.86	3.62
5	4684	3680	2482	1723	1303	1036	639	233	74.7	38.0	20.7	12.0	7.59	5.36	4.34	4.03	3.99	3.65
10	3170	2453	1813	1397	1132	823	385	116	50.7	28.0	15.6	9.39	6.37	4.78	4.10	4.02	3.92	3.60
15	2464	2093	1661	1337	1068	774	398	138	56.1	31.1	17.6	10.6	6.98	5.04	4.18	3.96	3.93	3.62
20	1511	1375	1221	1060	790	425	155	64.9	36.8	21.6	12.9	8.13	5.70	4.43	3.90	3.88	3.76	3.58
25	1220	1127	981	809	594	352	153	65.1	36.6	22.1	13.5	8.73	6.15	4.70	4.05	3.90	3.88	3.59
30	869	774	610	401	204	97.4	56.2	36.1	23.1	14.5	9.69	6.88	5.15	4.32	3.98	3.91	3.79	3.56
35	509	465	386	280	164	85.3	49.3	32.3	21.4	14.3	9.74	7.04	5.44	4.53	4.08	3.95	3.87	3.61
40	120	102	81.4	62.9	48.4	36.6	26.4	18.8	13.5	9.74	7.40	5.78	4.85	4.29	4.05	3.92	3.70	3.62
45	78.0	69.6	58.1	46.6	36.8	28.9	22.0	16.6	12.3	9.49	7.36	6.03	5.17	4.65	4.36	4.20	4.02	3.76
50	30.7	28.4	25.4	22.0	18.5	15.5	12.9	10.5	8.78	7.32	6.19	5.49	5.00	4.71	4.53	4.35	4.06	3.85
55	22.0	20.9	19.2	17.2	15.2	13.2	11.4	9.82	8.47	7.44	6.57	5.92	5.48	5.18	4.97	4.78	4.52	4.24
60	12.6	12.1	11.5	10.8	10.2	9.41	8.65	7.95	7.33	6.80	6.35	5.96	5.68	5.47	5.25	5.03	4.66	4.58
65	10.8	10.6	10.2	9.78	9.37	8.92	8.41	7.93	7.50	7.09	6.77	6.47	6.21	6.00	5.79	5.55	5.23	5.00
70	8.89	8.75	8.62	8.44	8.24	8.03	7.79	7.55	7.34	7.13	6.94	6.75	6.56	6.35	6.14	5.84	5.53	5.32
75	8.21	8.15	8.06	7.95	7.84	7.70	7.55	7.40	7.25	7.10	6.95	6.80	6.63	6.46	6.28	6.05	5.83	5.68
80	7.48	7.46	7.44	7.37	7.32	7.27	7.19	7.12	7.03	6.95	6.85	6.72	6.58	6.42	6.24	6.10	5.98	5.95
85	6.58	6.59	6.58	6.57	6.56	6.55	6.52	6.50	6.48	6.45	6.42	6.37	6.32	6.25	6.20	6.11	6.06	6.04
90	5.68	5.72	5.72	5.75	5.77	5.80	5.83	5.85	5.89	5.94	5.98	5.99	6.02	6.04	6.08	6.10	6.11	6.14

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 1.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.℃

测试人员: 毛遵豪

测试日期: 2016-04-06

V(B)角度范围:-90度 - 90度

V(B)角度间隔: 5.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290

环境湿度: 65.0%

测试距离: 11.510米 [K=1.0000]

备注: